



Flow 2 go™




Standardní sada zahrnuje:


- ▶ Vrtací stojan
- ▶ Ruční vrtací jednotku příkon: 1020W, 2600 otáček
- ▶ Svěrák se šířkou čelistí 100x100 mm
- ▶ Detailní uživatelskou příručku
- ▶ Kufř s rozsáhlým příslušenstvím
  - ✓ Flowdrill + Flowtap (tvářecí závitníky) M6 + M8
  - ✓ Speciální držák nástroje včetně upínacích kleští Ø 6+8 mm
  - ✓ Mazivo pro závitníky (FTMZ)
  - ✓ Závitové kameny pro T-drážky
  - ✓ Montážní nářadí

▶ Příslušenství na přání:

- ✓ Flowdrill + Flowtap (tvářecí závitník) pro M4 + M5
- ✓ Kleština pro Flowtap M4
- ✓ Speciální mazadlo pro Flowdrilling (tváření otvorů)
- ✓ Výměnná hliníková čelist, 100x45 mm
- ✓ Redukční deska pro svařovací stůl Demmeler

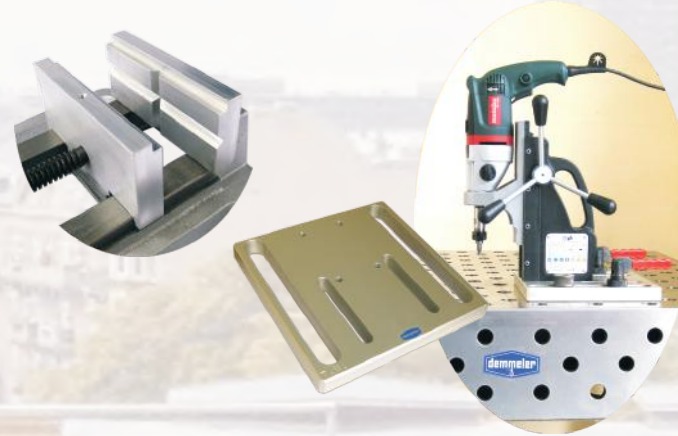

▶ Další možné aplikace

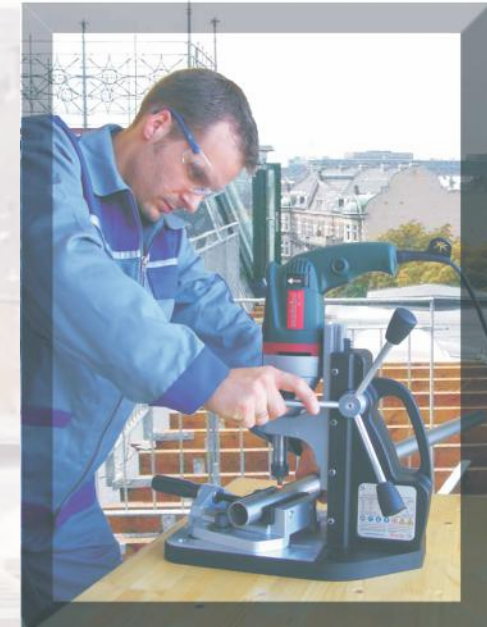

Šikovný systém pro  
přenosné tepelné  
tváření otvorů a




Váš Flowdrill partner:

Sídlo společnosti:  
KAVON CZ s.r.o.  
Mikulovická 2642, 530 02 Pardubice

Provozovna:  
KAVON CZ s.r.o.  
Medlešice 139, 538 31 Chrudim

tel.: +420 466 797 511  
fax: +420 466 797 520  
e-mail: info@kavon.cz • www.kavon.cz

Flowdrill

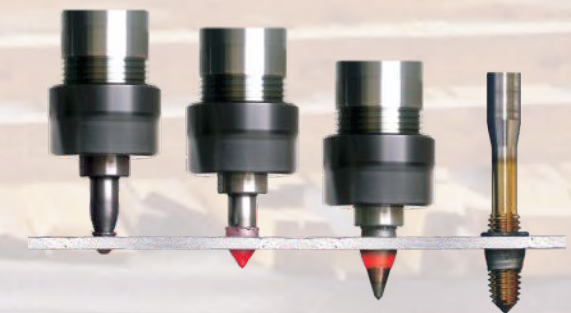


studené tváření závitů

Novinka!

Flowdrill®

## Přenosné, jednoduché zařízení pro použití na montážích a v dílnách

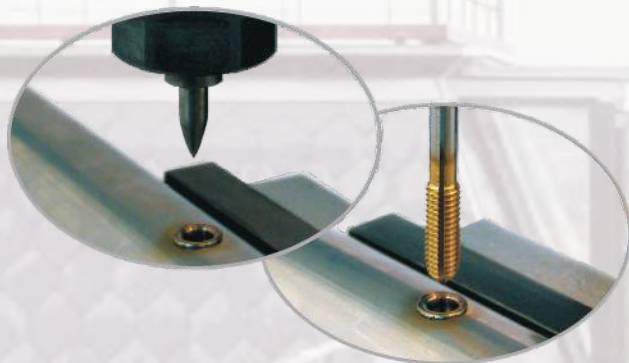

- ▶ nezávislé na prostoru
- ▶ jednoduché ovládání
- ▶ precizní výsledek
- ▶ mobilní a bezpečné uložení
- ▶ ideální pro ověřovací malé série
- ▶ i pro opravu poškozeného závitu
- ▶ použitelný také pro standardní účel - vrtání a tváření závitů
- ▶ šetří prostor, čas, materiál a náklady

### Technologie Flowdrill:

Po 25 letech od uvedení originální technologie Flowdrill na světový trh a na základě požadavků zákazníků pro přenosné použití tváření otvorů jsme pro vás připravili Flow2go.

Vysokými otáčkami a velkou axiální silou můžete tvářet otvory:

- ▶ zhotovení pouzdra 3x delšího než je základní tloušťka materiálu
- ▶ využití pro velmi namáhané závity v tahu nebo tlaku
- ▶ pro středně pevnostní a nerezovou ocel, hliník, měď, mosaz
- ▶ bez třísek, bez nepořádku
- ▶ nahrazuje přivařování matic, maticové nýty nebo lisovací matice
- ▶ pro materiály tl. od 0,8 do 2,5 mm
- ▶ Ideální pro závity od M4 do M8

Nahrazujeme




# Flow2go™

### Typické aplikace:

Stavební čela

Schody, Zábradlí

např. pro zábradlí, svorky pro připevnění skla, vzpěry zábradlí

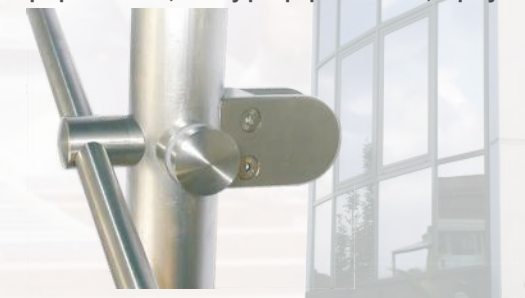

Spoje pro pájení,  
svařování, nýtování



Všechny druhy  
šroubového upevnění