




NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Wiha WI 29232

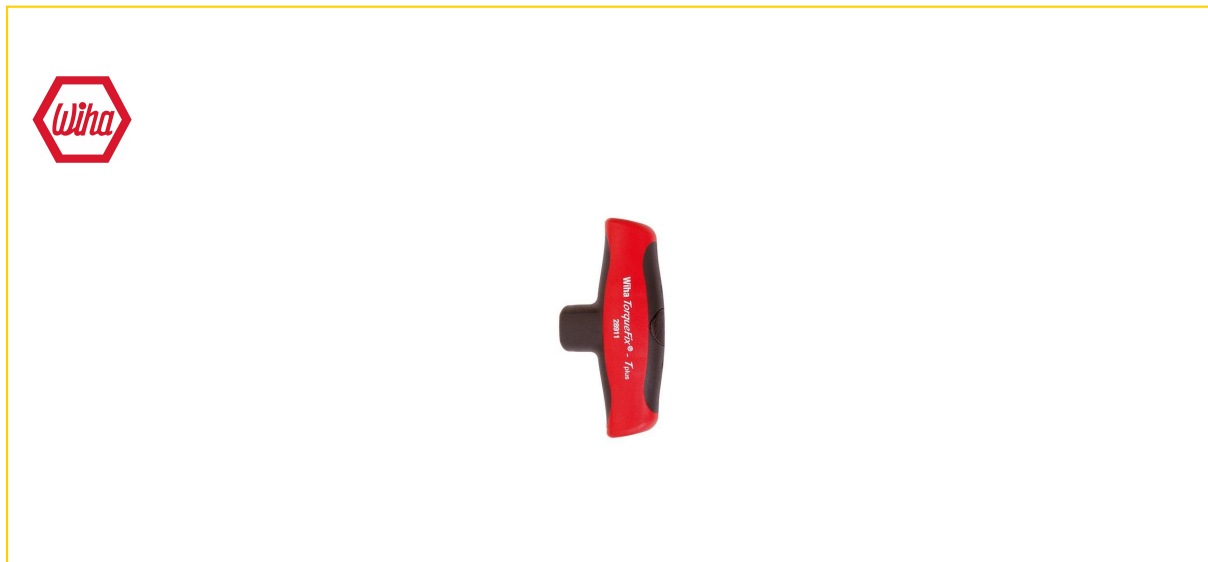

Popis produktu:

Pevně přednastavený točivý moment. Automatické spuštění, s třecí kluznou spojkou.

Rukojeť

Pohodlná příčná rukojeť s měkkými zónami pro optimální přenos točivého momentu. Kliknutí při dosažení nastavené hodnoty točivého momentu. Kompatibilní se všemi dříčky série 2899.

Použití

Pro kontrolované sešroubování při zadaném točivém momentu, v kombinaci s výměnnou čepelí Wiha Torque 6 mm.

Normy

DIN EN ISO 6789.

Extra

Dodávka v plastovém boxu, včetně zkušebního protokolu.

Přesnost

+/-6%, lze vztáhnout na národní normálu.

Technická data:

Označení: WI 29232

Obj. číslo: 1330

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ