




NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

# Norbar NB 180222.B08

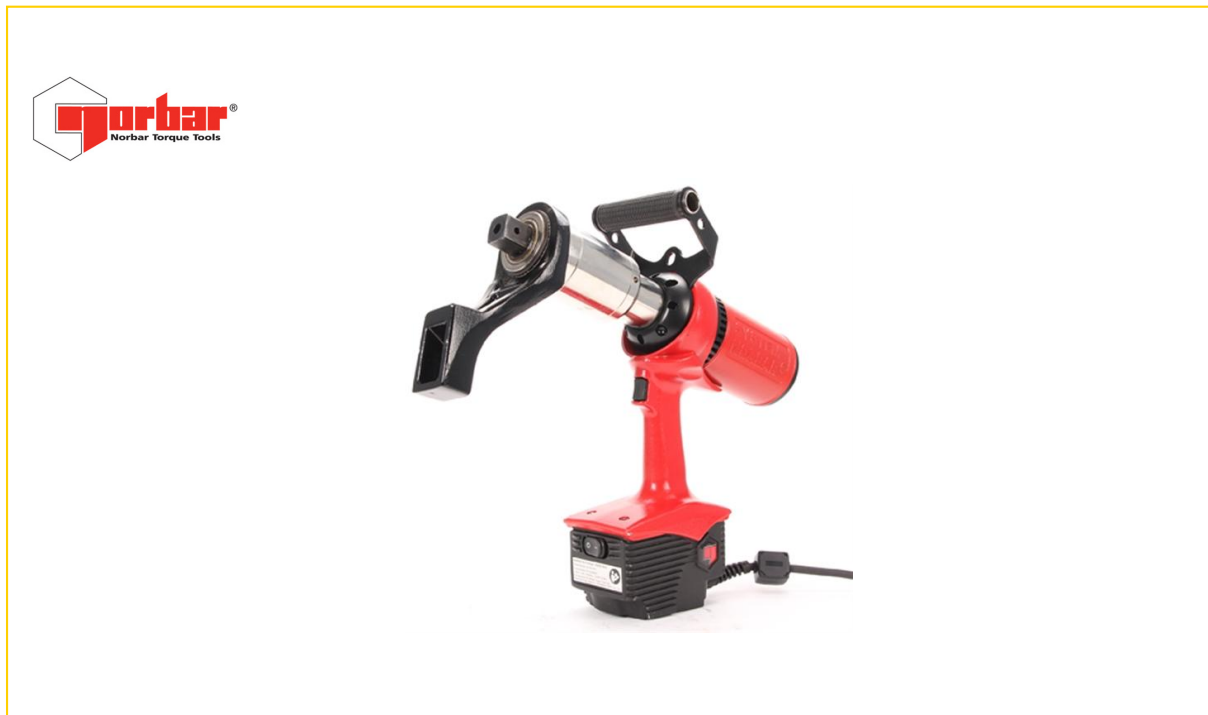

## Popis produktu:

### Popis:

- Více jednotek měření kroutícího momentu, zahrnující Nm, lbf ft, ft lb a kgf m
- Kalibrováno pro přesnost +/- 3%
- Kalibrováno od 20% do 100% z rozsahu nářadí
- Kroutící moment, kroutící moment a úhel a režimy auditu k dispozici
- Kroutící moment, kroutící moment a úhel a režimy auditu, kroutící moment může být nastaven od 10% z maxima nářadí
- Displej a paměť pro data finálního kroutícího momentu a hodnot úhlu
- Ukládá až 3 000 hodnot momentu, úhlu, času a data
- USB a Bluetooth 4.0 přenos dat (také nazýváno Bluetooth Smart)
- Možnost stažení zámku EvoTorque 2 k prevenci nedovolenému přístupu
- 12 uživatelů může stahovat výsledky a nezávisle ukládat
- Možnost přednastavení až 20 hodnot dotahování pro každou pracovní skupinu
- Možnost sekvenčního utahování

### Technické specifikace:

- Napětí 230

### Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511

[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)



NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ  
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ  
SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

- Číslo dílu 180222.B08
- Čtyřhran 1"
- Rozsah (Nm) 400 - 2000
- Rozsah (lbf,ft) 295 - 1 475
- Rychlost (rpm) 11
- Hmotnost (kg) 10.8
- Hmotnost (lb) 23.8
- Hmotnost reakce (kg) 1.5
- Hmotnost reakce (lb) 3.3

• **Rozměry viz. obrazová příloha:**

- B (mm) 425
- C (mm) 435
- D (mm) 77
- E (mm) 72
- F (mm) 100
- G (mm) 135.5

**Technická data:**

Označení: NB 180222.B08

**Pro více informací nás neváhejte kontaktovat**

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | [info@kavon.cz](mailto:info@kavon.cz) | +420 466 797 511  
[WWW.KAVON.CZ](http://WWW.KAVON.CZ)