




NÁŘADÍ PRO PRŮMYSL A ŘEMESLO | MOMENTOVÉ A ŘÍZENÉ UTAHOVÁNÍ

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS | AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ

SPECIÁLNÍ MANIPULACE | TECHNOLOGIE FLOWDRILL

Knipex KN 1345165 SB

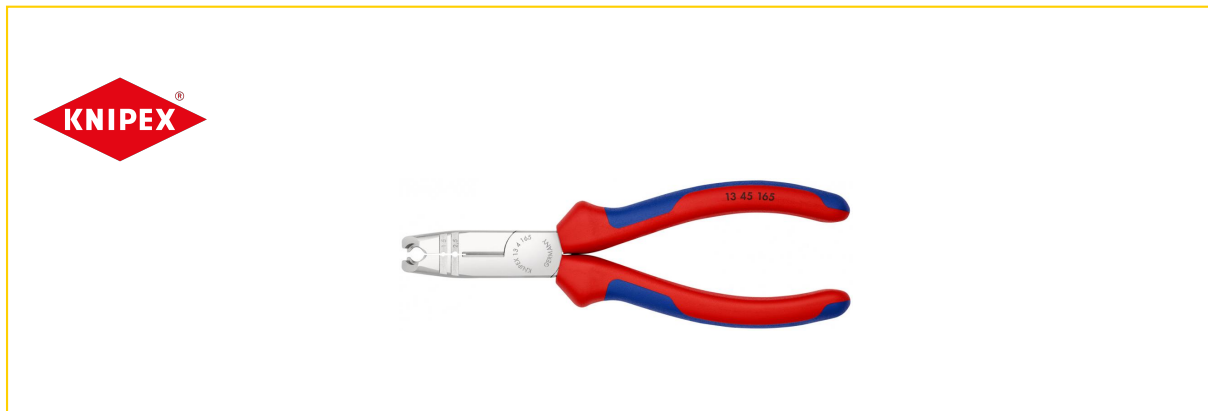

Popis produktu:

13 45 165 SB Odizolovací kleště

Multifunkční - stříhání, odizolování jedněmi kleštěmi. pro časově úsporné odizolování kulatých pláštových vedení a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM). usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břítu pro izolaci kabelů. jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky. Univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm². Se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků. Všechny břity dodatečně induktivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení. O 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští. karton nebo blistr pro samoobslužný odběr.

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr): Ø 3,2 mm

Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr): Ø 2,2 mm

Hodnoty odizolování (průměr): 8 - 13 mm

Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční: 0,75 — 1,5 mm² / 2,5 mm²

Technická data:

Označení: KN 1345165 SB

Obj. číslo: 453

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

KAVON CZ s.r.o. | Medlešice 139, 538 31 Medlešice | info@kavon.cz | +420 466 797 511

WWW.KAVON.CZ